


I PUSLAPIS

1. GAMINIO APŽVALGA

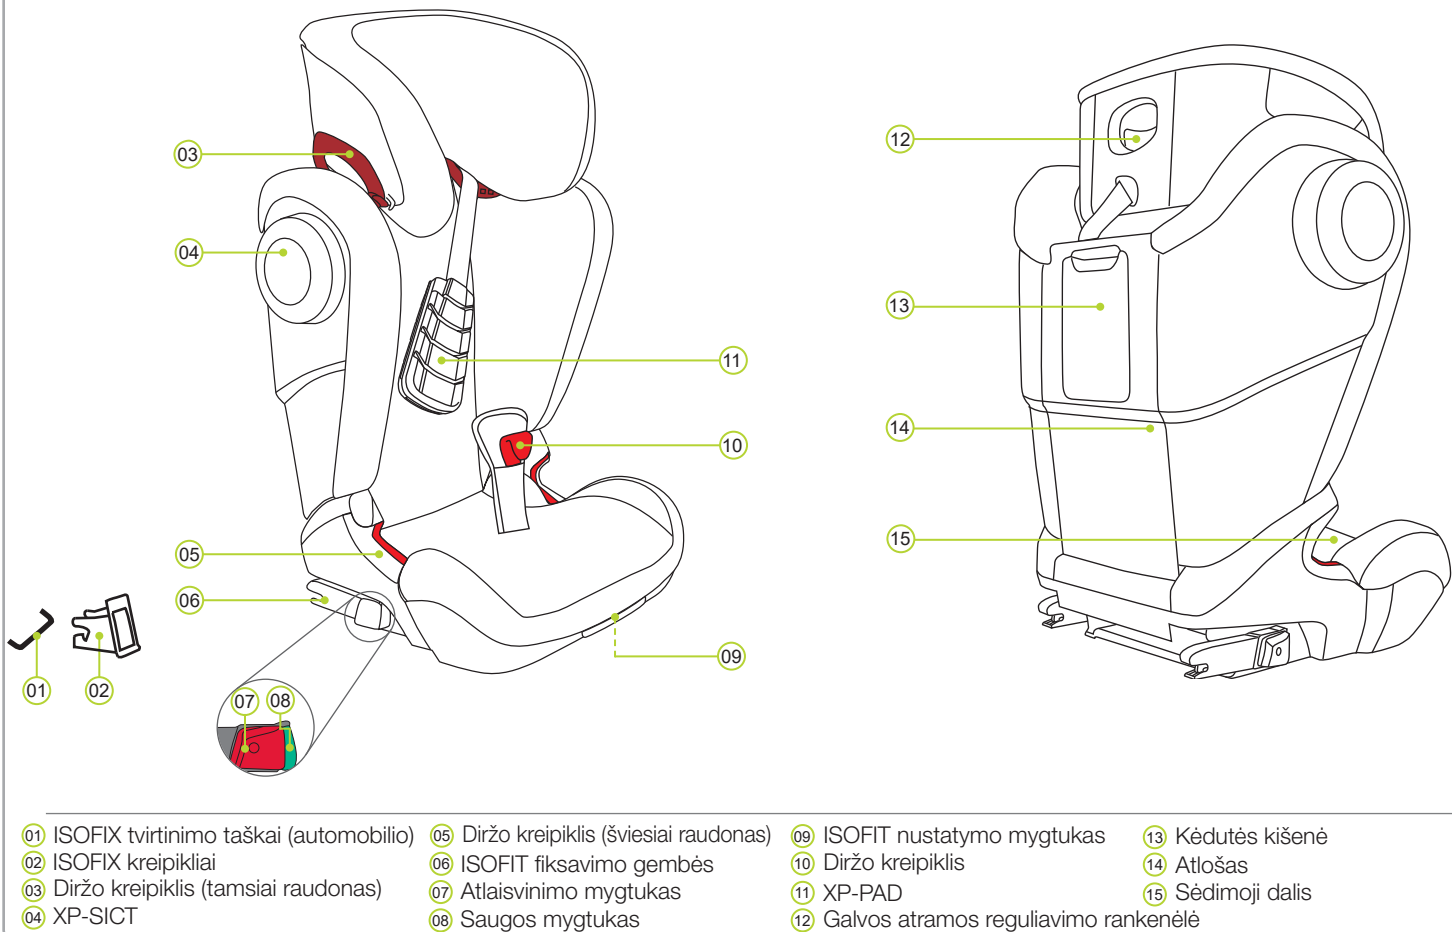

- 01 ISOFIX tvirtinimo taškai (automobilio)
- 02 ISOFIX kreipikliai
- 03 Diržo kreipiklis (tamsiai raudonas)
- 04 XP-SICT
- 05 Diržo kreipiklis (šviesiai raudonas)
- 06 ISOFIT fiksavimo gembės
- 07 Atlaisvinimo mygtukas
- 08 Saugos mygtukas
- 09 ISOFIT nustatymo mygtukas
- 10 Diržo kreipiklis
- 11 XP-PAD
- 12 Galvos atramos reguliavimo rankenėlė
- 13 Kėdutės kišenė
- 14 Atlošas
- 15 Sėdimoji dalis

4. NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Jei vaiko saugos kėdutę ketinate montuoti prieš važiavimo kryptį, laikykitės transporto priemonės žinyne pateiktų instrukcijų. Vaiko saugos kėdutė transporto priemonėje gali būti tvirtinama naudojant ISOFIX tvirtinimo sistemą (žr. modelių sąrašą) arba 3 taškų saugos diržų sistemą.


Informaciją apie vaikų saugos kėdutes (15–36 kg svorio grupė), kurias leidžiama naudoti automobiliuose, rasite savo transporto priemonės žinyne.

KIDFIX III S leidžiama montuoti dviem skirtingais būdais.

Simbolis	Montavimo būdas	Leidimo eksploatauoti tipas	Skyrius
	ISOFIT fiksavimo gembėmis ant transporto priemonėje esančių ISOFIX inkarnių tvirtinimo taškų. Peržiūrėkite transporto priemonių modelių sąrašą.	Pusiau universalus ^a	9A
	Transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistema	Universalus	9B

^a Tai reiškia, kad vaiko saugos kėdutę leidžiama naudoti tik transporto priemonių modelių sąrašė nurodytose transporto priemonėse. Šis transporto priemonių modelių sąrašas nuolat atnaujinamas. Naujausią versiją gausite iš mūsų arba rasite internete adresu www.britax.com. Vaiko saugos kėdutę galite montuoti, kaip nurodyta toliau.

Važiavimo kryptimi	Taip
Prieš važiavimo kryptį	Ne ¹
2 taškų saugos diržų sistema	Ne
3 taškų saugos diržų sistema ²	Taip
Ant ISOFIX inkarnių tvirtinimo taškų (tarp sėdimosios dalies ir atlošo)	Taip
Ant priekinės keleivio sėdynės	Taip ³
Ant galinių sėdynių išorinės dalies	Taip
Ant vidurinės galinės sėdynės (3 taškų saugos diržų sistema)	Taip ⁴

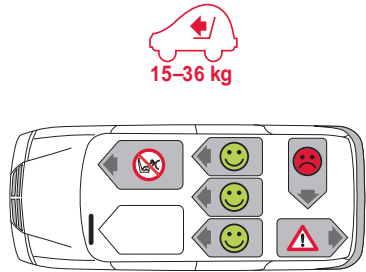


- Naudoti leidžiama tik ant transporto priemonės užpakalinės sėdynės, pasuktos prieš važiavimo kryptį (pvz., autoturgone, mikroautobuse), sėdynė turi būti pritaikyta ir saugusiesiems vežti. Kėdutė negali būti tvirtinama saugos oro pagalvės veikimo zonoje.
- Diržas turi būti apbruotas pagal ECE R 16 (arba analogišką standartą), kuris, pvz., atpažįstamas iš apibrėžtų simbolių „E“, „e“, pavaizduotų ant diržo patikros etiketės.
- Jei yra priekinė saugos oro pagalvė: atitraukite keleivio sėdynę į galą, vadovaukitės transporto priemonės žinyne esančiomis instrukcijomis.
- Naudoti negalima, jei yra tik 2 taškų saugos diržų sistema.

5. ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIURA

Prašom naudoti tik originalius BRITAX RÖMER kėdutes užvalkalus, nes užvalkalai yra neatsiejama vaiko saugos kėdutes dalis, užtikrinanti nepriekaištingą visos sistemos veikimą. Atsarginių kėdutes užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto prekybininko.


- Užvalkalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais, parinkus švelniems audiniams skirtą skalbimo mašinos programą (30 °C). Prašom laikytis užvalkalo skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.
- Plastikines dalis ir XP-PAD galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite agresyvių valiklių (tokių kaip tirpiklis).

PAVOJUS! Draudžiama naudoti vaiko saugos kėdutę be užvalkalo.





Kėdutės užvalkalo nuvilimas

- Pakelkite automobilio sėdynės galvos atramą iki pačios aukščiausios padėties.
- Atkabinkite užvalkalo kabliukus (19) užpakalinėje atlošo pusėje.
- Nuivilkite viršutinę užvalkalo dalį ir atlenkite ją į priekį ant sėdimosios dalies.
- Atkabinkite užvalkalo kabliukus (19) priekinėje atlošo pusėje.
- Nuimkite užvalkalą nuo sėdimosios dalies.



Galvos atramos užvalkalo nuvilimas

- Atkabinkite užvalkalo kilputes (20) užpakalinėje atlošo pusėje.



- Atkabinkite užvalkalo kabliukus (19) priekinėje atlošo pusėje.
- Nuivilkite galvos atramos užvalkalą (22).

Dabar užvalkalą galima skalbti. Prašom laikytis užvalkalo skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.



Užvalkalo užvilimas

Norėdami užvilkti užvalkalą, pakartokite visus veiksmus atvirkštine tvarka.

2. ĮVADAS

Labai džiaugiamės, kad mūsų KIDFIX III S jūsų vaiką galės saugiai lydėti jo naujuoju gyvenimo etapu.

Tam, kad jūsų vaikas būtų patikimai saugomas, KIDFIX III S būtina naudoti ir montuoti taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje!

Jei jums kyla papildomų klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į mus.

Britax Childcare
 Britax Römer
 Kindersicherheit GmbH
 Theodor-Heuss-Straße 9
 D-89340 Leihpheim
 Deutschland (Vokietija)

Tel. +49 (0) 8221 3670 -199/-299
 Faks. +49 (0) 8221 3670 -210
 El. paštas service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
 Britax Exelsior Limited
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 Tel. +44 (0) 1264 333343

Faks. +44 (0) 1264 334146
 El. paštas service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com


Šioje instrukcijoje naudojami toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Raktinis žodis	Paaškinimas
	PAVOJUS!	Pavojus patirti sunkių kūno sužalojimų
	ĮSPĖJIMAS!	Pavojus patirti lengvų kūno sužalojimų
	ATSARGIAI!	Pavojus sugadinti daiktus
	PATARIMAS!	Naudingi patarimai

Jei svarbu išlaikyti tam tikrą veiksmų seką, nurodymai bus sunumeruoti.

Pavyzdys:

1. Paspauskite mygtuką...



Diržų kreipiklių spalvos

Kad būtų lengviau orientuotis, abu automobilio diržai pažymėti skirtingomis spalvomis. Įstrižinis diržas (17) yra tamsiai raudonas, o horizontalusis diržas (16) – šviesiai raudonas. Vaiko saugos kėdutės diržų kreipiklių spalvos atitinka diržų spalvas.

3. LEIDIMAS

BRITAX RÖMER automobilinė saugos kėdutė	Patikrinta ir leista naudoti pagal ECE* R 44/04	
	Grupė	Kūno masė
KIDFIX III S	II + III	15–36 kg


* ECE – Europos standartas, taikomas saugos įrangai

Vaiko saugos kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų saugos įrangos standartus (ECE R 44/04). Patikros ženklas E (apskritime) ir garantijos numeris yra oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas ant vaiko saugos kėdutes).

PAVOJUS! Garantija nebegalios, jei vaiko saugos kėdutę koku nors būdu modifikuosite. Modifikuoti leidžiama tik gamintojui. Vaikišką kėdutę galima naudoti su XP-PAD / SecureGuard ir be jo.

ĮSPĖJIMAS! KIDFIX III S leidžiama naudoti tik norint apsaugoti vaiką transporto priemonėje. Jos negalima naudoti namuose kaip paprastos kėdutes ar žaislo.

PAVOJUS! Vaiko, sėdinčio saugos kėdutėje, niekada nesekite tik 2 taškų saugos diržų sistema. Jei vaikas saugos kėdutėje prisegtas tik 2 taškų saugos diržų sistema, per nelaimingą atsitikimą jis gali būti sunkiai sužeistas arba net žūti.


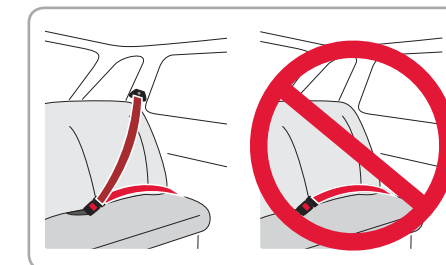


6. IŠMONTAVIMAS IR ATLIEKŲ ŠALINIMAS

VAIKO ATSEGIMAS

- Norėdami atsegti vaiką, paspauskite automobilio diržo sagties atlaisvinimo mygtuką.
- PATARIMAS!** Kad būtų paprasčiau naudotis, XP-PAD gali likti pritvirtintas transporto priemonės įstrižiniu diržu, tačiau prieš kiekvieną kelionę būtina patikrinti, ar įstrižinis diržas gerai įtemptas, žr. 10 skyrių, 12 veiksma (II psl.).

IŠMONTAVIMAS



- Paspauskite automobilio diržo sagties atlaisvinimo mygtuką.
 - Atlipinkite XP-PAD lipduką (11) ir nuimkite įstrižinį diržą (17).
 - Paspausdami diržo kreipiklio mygtuką (03) atgal, atidarykite tamsiai raudoną diržo kreipiklį (03) ir ištraukite įstrižinį diržą (17).
Tik montuojant A būdu (ISOFIT)
 - Norėdami atlaisvinti ISOFIT tvirtinimo detales, paspauskite žalią saugos mygtuką (08) ir raudoną atleidimo mygtuką (07) (pirmiausiai vienoje pusėje, paskui kitoje).
- Vaiko saugos kėdutę galima išimti.

PAVOJUS! Automobilyje esanti vaiko saugos kėdutė visada turi būti pritvirtinta, net jei vaikas nevežamas.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Atsižvelkite į savo šalyje galiojančias atliekų šalinimo nuostatas.

Pakuotės išmetimas	Konteineris kartonui
Kėdutės užvalkalas	Buitinės atliekos, terminis utilizavimas
Plastikinės dalys	Specialiai pažymėti konteineriai
Metalinės dalys	Konteineris metalui
Diržų juostos	Konteineris poliesteriui
Sagties ir užraktai	Buitinės atliekos

15–36 kg
 (~4–12 m.)

britax
römer

KIDFIX III S
 Naudojimo instrukcija

LT



www.britax-roemer.com

2000032365 - 01/19

II PUSLAPIS

7. SAUGUMO NURODYMAI

⚠ Raskite laiko atidžiai perskaityti šiuos nurodymus ir saugokite instrukciją tam skirtoje vaiko saugos kėdutės kišenėje (13), kad bet kada galėtumėte vėl perskaityti! Jei perduodate vaiko saugos kėdutę tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir instrukciją!

⚠ PAVOJUS! Vaiko apsauga

- Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdutė galėjo būti pažeista, tačiau pažeidimo požymių gali aiškiai nesimatyti. Tokiu atveju vaiko saugos kėdutę reikėtų pakeisti. Prašom išmesti seną kėdutę laikantis atitinkamų reikalavimų.
- Jei vaiko saugos kėdutė buvo pažeista (pvz., nukrito), ją kruopščiai patikrinkite.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos visos svarbios dalys. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į mechaninius komponentus. Jie turi veikti nepriklausomai.
- Vaiko sėdynės dalių niekada netepkite tepalais ar alyva.
- Vaiko, sėdinčio saugos kėdutėje, niekada nepalikite be priežiūros automobilyje.
- Į transporto priemonę vaiką įlaipinkite ir iš jos išlaipinkite tik iš šaligatvio pusės.
- Saugokite vaiko saugos kėdutę nuo tiesioginių saulės spindulių, kai jos nenaudojate. Veikiama tiesioginių saulės spindulių vaiko saugos kėdutė gali labai įkaisti. Vaikų oda jautri ir dėl to vaikas gali būti sužalotas.
- Kuo labiau diržas prigludęs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Dėl šios priežasties diržu segamo vaiko nerenkite storais drabužiais.
- Ilgose kelionėse reguliariai sustokite ir leiskite vaikui pajudėti ir pažaisti.
- Naudojimas ant galinės sėdynės: priekinė sėdynę pastumkite tiek į priekį, kad jūsų vaikas kojomis nesiektų priekinės sėdynės atlošo (kad nesusižalotų).

⚠ PAVOJUS! Visų transporto priemonės keleivių apsauga

Staigiai stabdant ar įvykus avarijai, nepritvirtinti daiktai ar saugos diržu neprisegę asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. Todėl visuomet įsitinkite, ar...

- automobilio sėdynių atlošai užfiksuoti (pvz., atlenkiamoji galinė sėdynė turi būti užfiksuota);
- transporto priemonėje (pvz., ant bagažinės lentynos) pritvirtinti visi sunkūs arba aštriabriauniai daiktai;
- visi transporto priemonėje esantys asmenys prisisegę saugos diržus;
- automobilyje esanti vaiko saugos kėdutė pritvirtinta, net jei vaikas nevežamas.

⚠ ISPĖJIMAS! Saugos vaiko kėdutės naudojimas

- Niekada nenaudokite nepritvirtintos vaiko saugos kėdutės, net ją bandydami.
- Atlošas (14) gali parvirsti atgal. Prieš sodindami vaiką, visų pirma ant automobilio sėdynės pastatykite vaiko sėdynę.
- Keliant atlošą (14), tarp atlošo (14) ir sėdimosios dalies (15) nieko negali būti. Jūs arba Jūsų vaikas gali, pvz., prisispauti ar susižaloti pirštus.
- Siekdami išvengti sužalojimo, įsitinkite, ar vaiko saugos kėdutė nėra įstrigusi tarp kietų daiktų (automobilio durų, sėdynės bėgių ir kt.).
- Nenaudojamą vaiko saugos kėdutę laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės nedėkite jokių sunkių daiktų, nelaikykite jos arti šilumos šaltinio ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

⚠ ATSARGIAI! Jūsų transporto priemonės apsauga


- Ant kai kurių automobilių sėdynių apmušalų, pagamintų iš ne tokių atsparių medžiagų (pvz., veliūro, odos ir t. t.), naudojant vaiko saugos kėdutes gali atsirasti dėvėjimosi žymių. Visapusiškai Jūsų sėdynių apmušalų apsaugai rekomenduojame naudoti BRITAX RÖMER automobilių sėdynių apsaugą, ją galite įsigyti kaip mūsų siūlomą priedą.

8. GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS


Tinkamai sureguliuota galvos atrama (22) užtikrina tinkamą įstrižinio diržo (17) padėtį ir maksimalią vaiko apsaugą. Galvos atrama (22) turi būti nustatyta taip, kad tarp vaiko pečių ir galvos atramos (22) dar būtų dviejų pirštų pločio tarpas.

Galvos atramos aukščio pagal vaiko ūgį reguliavimas

1. Paimkite reguliavimo rankenėlę (12), esančią už galvos atramos (22), ir šiek tiek patraukite ją į save. Galvos atrama atsirakina.
2. Atrakintą galvos atramą (22) galite iškelti iki norimo aukščio. Kai tik paleisite reguliavimo rankenėlę (12), galvos atrama (22) užsifiksuos.
3. Pastatykite vaiko saugos kėdutę ant automobilio sėdynės.
4. Pasodinkite vaiką į saugos kėdutę ir patikrinkite aukštį. Kartokite šiuos veiksmus, kol galvos atrama (22) bus tinkamo aukščio.



9. MONTAVIMAS



Atlošo reguliavimas
Atlošas (14) su sėdimąja dalimi (15) yra sujungtas lanksto ašimi. Atlošas (14) tolygiai prisitaiko prie automobilio sėdynės polinkio kampo. Atkreipkite dėmesį, kad didžiausia sauga užtikrinama, kai automobilio sėdynė yra vertikali.

A | ISOFIT + 3 taškų saugos diržų sistema

KIDFIX III S montuojama automobilyje naudojant ISOFIT fiksavimo gembes. Paskui vaikas saugos kėdutėje prisegamas transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistema.




1. Jei Jūsų automobilyje kaip standartinę įrangą nesumontuoti ISOFIX kreipikliai, pritvirtinkite du kreipiklius (02), esančius saugos kėdutės rinkinyje*, ilgąja dalimi į viršų prie dviejų automobilyje esančių ISOFIX inkarinių tvirtinimo taškų (01).


ⓘ **PATARIMAS!** ISOFIX inkariniai tvirtinimo taškai yra tarp automobilio sėdynės ir nugaros atlošo.

* Kreipikliai palengvina vaiko saugos kėdutės tvirtinimą prie ISOFIX inkarinių tvirtinimo taškų ir saugo sėdynių apmušalus. Jei saugos kėdutė nenaudojama, juos reikėtų nuimti ir laikyti saugioje vietoje. Transporto priemonėse su atlenkiamomis sėdynėmis, prieš atlenkiant sėdynę, reikia nuimti tvirtinimo kreipiklius. Dažniausiai kylančių problemų priežastis – ant kreipiklių ar kabliukų susikaupę nešvarumai ar ten patekę svetimkūniai. Problemas išspręsite išvalę nešvarumus ar pašalinę svetimkūnius.

2. Pakelkite automobilio sėdynės galvos atramą iki pačios aukščiausios padėties.
3. Atlikite 8 skyriuje **GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS** aprašytus veiksmus.




4. Laikykite nuspaustą ISOFIT reguliavimo mygtuką (09) ir išstumkite ISOFIT fiksavimo gembes (06).




5. Iš abiejų saugos kėdutės pusių vienu metu spauskite žalią saugos mygtuką (08) ir raudoną atleidimo mygtuką (07). Taip įsitikinsite, ar abu ISOFIT fiksavimo gembius (06) kabliukai yra atkabinti ir paruošti naudoti.



6. Arčiau transporto priemonės durų esančioje pusėje įkiškite XP-PAD (11) į vaiko saugos kėdutę.



7. Kiškite elastingą XP-PAD prilaikymo diržą (11) į tamsiai raudonos spalvos diržo laikiklį (03) galvos atramoje (22), kol jis visas nepersisukęs bus diržo laikiklyje (03).




8. Pastatykite vaiko saugos kėdutę ant tam pritaikytos automobilio sėdynės važiavimo kryptimi. Įsitinkite, ar saugos kėdutės atlošas (14) gerai prigludęs prie transporto sėdynės atlošo.
9. Nukreipkite abi ISOFIT fiksavimo gembes (06) tiesiai į abu kreipiklius (02).




10. Įstumkite abi ISOFIT fiksavimo gembes (06) į kreipiklius (02), kad ISOFIT fiksavimo (06) gembės **abiejose** pusėse tinkamai užsifiksuotų spragtelėdamas.

⚠ **PAVOJUS!** Jei vaiko saugos kėdutė pritvirtinta tinkamai, abiejose pusėse matysite žalią saugos mygtuką (08).



11. Laikykite nuspaustą ISOFIT reguliavimo mygtuką (09) ir stumkite vaiko saugos kėdutę kiek galima atgal.



⚠ **Kiekvieną kartą prieš važiuodami automobiliu užtikrindami vaiko saugumą patikrinkite, ar...**

- ▶ automobilinės saugos kėdutės ISOFIT fiksavimo gembės (06) abiejose pusėse tinkamai užfiksuotos ISOFIT inkariniuose tvirtinimo taškuose (01) ir abu saugos mygtukai (08) visiškai žali;
- ▶ vaiko saugos kėdutė pritvirtinta tinkamai;
- ▶ horizontalusis diržas (16) abiejose sėdimosios dalies pusėse prakištas per šviesiai raudonus diržo kreipiklius (05);
- ▶ horizontalusis diržas (16) eina per šviesiai raudoną diržo kreipiklį (10);
- ▶ įstrižinis diržas (17) automobilio saugos diržo sagties pusėje (18) taip pat prakištas per šviesiai raudonus sėdimosios dalies diržo kreipiklius (05);
- ▶ įstrižinis diržas (17) prakištas per tamsiai raudoną galvos atramos diržo kreipiklį (03);
- ▶ XP-PAD (11) ir XP-SICT (04) taisyklingai sumontuoti ir tinkamai naudojami;
- ▶ įstrižinis diržas (17) nukreiptas atgal įstrižai;
- ▶ diržai yra įtempti ir nesusukti;
- ▶ automobilio diržo sagtis (18) **neliečia** šviesiai raudono sėdimosios (05) dalies diržo kreipiklio.


⚠ **PAVOJUS!** Jei Jūsų vaikas bandys atsegti automobilio diržo sagtį (18) arba įkišti horizontalų diržą (17) į šviesiai raudoną diržo kreipiklį (10), kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar saugos kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitinkite, ar vaikas tinkamai prisegtas. Paaiškinkite vaikui dėl jo elgesio kylančius pavojus.

VAIKO ATSEGIMAS IR SAUGOS KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS

Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko saugos kėdutę, atlikite 6 skyriuje **IŠMONTAVIMAS** aprašytus veiksmus (I PSL.).

B | 3 taškų saugos diržų sistema

KIDFIX III S automobilyje montuojamas nestacionariai. Saugos kėdutė tvirtinama kartu su vaiku, naudojantis transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistema.



1. Atlikite 8 skyriuje **GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS** aprašytus veiksmus.
2. Arčiau transporto priemonės durų esančioje pusėje įkiškite XP-PAD (11) į vaiko saugos kėdutę.
3. Kiškite elastingą XP-PAD prilaikymo diržą (11) į tamsiai raudonos spalvos diržo laikiklį (03) galvos atramoje (22), kol jis visas nepersisukęs bus diržo laikiklyje (03).
4. Pastatykite vaiko sėdynę ant automobilio sėdynės. Atkreipkite dėmesį į tai, kad atlošas (14) prigludęs prie automobilio sėdynės atlošo.

ⓘ **Patarimas!** Jei transporto priemonės sėdynės galvos atrama trukdo pritvirtinti vaikišką sėdynę, išmontuokite ją (žr. transporto priemonės naudojimo instrukciją). Pritvirtinkite išmontuotą galvos atramą transporto priemonėje tam skirtoje vietoje, kad ji nebūtų svaidoma.

5. Atlikite 10 skyriuje **VAIKO APSAUGA** aprašytus veiksmus.

⚠ **Kiekvieną kartą prieš važiuodami automobiliu užtikrindami vaiko saugumą patikrinkite, ar...**

- ▶ vaiko saugos kėdutė pritvirtinta tinkamai;
- ▶ horizontalusis diržas (16) abiejose sėdimosios dalies pusėse prakištas per šviesiai raudonus diržo kreipiklius (05);
- ▶ horizontalusis diržas (16) eina per šviesiai raudoną diržo kreipiklį (10);
- ▶ įstrižinis diržas (17) automobilio saugos diržo sagties pusėje (18) taip pat prakištas per šviesiai raudonus sėdimosios dalies diržo kreipiklius (05);
- ▶ įstrižinis diržas (17) prakištas per tamsiai raudoną galvos atramos diržo kreipiklį (03);
- ▶ įstrižinis diržas (17) nukreiptas atgal įstrižai;
- ▶ diržai yra įtempti ir nesusukti;
- ▶ XP-PAD (11) ir XP-SICT (04) taisyklingai sumontuoti ir tinkamai naudojami;
- ▶ automobilio diržo sagtis (18) **neliečia** šviesiai raudono sėdimosios dalies (05) diržo kreipiklio.

⚠ **PAVOJUS!** Jei Jūsų vaikas bandys atsegti automobilio diržo sagtį (18) arba įkišti horizontalų diržą (17) į šviesiai raudoną diržo kreipiklį (10), kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar saugos kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitinkite, ar vaikas tinkamai prisegtas. Paaiškinkite vaikui dėl jo elgesio kylančius pavojus.

VAIKO ATSEGIMAS IR SAUGOS KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS

Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko saugos kėdutę, atlikite 6 skyriuje **IŠMONTAVIMAS** aprašytus veiksmus (I PSL.).

10. JŪSŲ VAIKO APSAUGA



1. Sukite XP-SICT (04) prieš laikrodžio rodyklę (transporto priemonės durų pusėje), kol liks 5 mm iki transporto priemonės durų arba jis bus maksimaliai ištrauktas.




2. Pasodinkite savo vaiką į saugos kėdutę ir uždėkite XP-PAD (11) virš vaiko krūtinės. Jei nustatytumėte, kad 3 taškų saugos diržo traukimo jėgos nepakanka užtikrinti diržo įtempimo (prigludimo prie vaiko), galima naudoti vaikišką kėdutę be XP-PAD (11), žr. 3 skyrių „LEIDIMAS“ (I PSL.).




3. Ištraukite automobilio saugos diržą ir traukite jį priešais vaiką iki automobilio saugos diržo sagties (18). ⚠ **PAVOJUS!** Atkreipkite dėmesį, kad transporto priemonės diržas nesusisuktų, nes nebus užtikrinta visapusiška tvirtinimo sistemos apsauga.




4. Užfiksuokite užrakto liežuvelį automobilio diržo sagtyje (18), kad pasigirstų spragtelėjimas.
5. Prakiškite įstrižinį diržą (17) ir horizontalų diržą (16), esančius automobilio saugos diržo sagties (18) pusėje, į šviesiai raudonos spalvos sėdimosios dalies (05) kreipiklį.




⚠ **PAVOJUS!** Automobilio diržo sagtis (18) neturi gulėti tarp diržo kreipiklio (05) ir porankio.



6. Horizontalų diržą (16) kitoje sėdimosios dalies pusėje taip pat įkiškite į šviesiai raudoną diržo kreipiklius (05). ⚠ **PAVOJUS!** Horizontalusis diržas (16) abiejose pusėse turi būti kuo arčiau vaiko klubų linkio.



7. Įkiškite horizontalų diržą (16) į šviesiai raudoną diržo kreipiklį (10). ⚠ **PAVOJUS!** Nekiškite **įstrižinio** diržo (17) į šviesiai raudoną diržo (10) kreipiklį.



8. Kiškite įstrižinį diržą (17) į tamsiai raudonos spalvos diržo laikiklį (03) galvos atramoje (22), kol jis visas nepersisukęs bus įkištas į diržo laikiklį (03).



ⓘ **Patarimas!** Jeigu atlošas (14) dengia diržo laikiklį (03), galvos atramą (22) galite pakelti aukščiau. Dabar įstrižinį diržą (17) lengvai prakiškite. Po to gražinkite galvos atramą (22) atgal į tinkamą padėtį.



9. Įsitinkite, ar įstrižinis diržas (17) eina virš vaiko raktikaulio, o ne per jo kaklą, ir diržo laikiklio mygtukas (03) gerai užsifiksavo.



ⓘ **Patarimas!** Galvos atramos (22) aukštį galite reguliuoti ir automobilyje.

10. Atsekite XP-PAD (11) lipduką ir atlenkite viršutinę XP-PAD (11) dalį į šoną.

11. Padėkite įstrižinį diržą (17) ant švelniojo XP-PAD paviršiaus (11).

12. Užsekite XP-PAD (11): atlenkite atsegtą dalį atgal ir užsekite lipduką.

⚠ **PAVOJUS!** Įstrižinis diržas (17) turi būti nukreiptas atgal įstrižai. Diržo kryptį galite reguliuoti automobilyje esančiu nustatomu diržo kreipikliu.

⚠ **PAVOJUS!** Įstrižinis diržas (17) niekada negali būti nukreiptas į priekį automobilio diržo kreipiklio link. Tokiu atveju vaiko saugos kėdutę montuokite tik ant galinės sėdynės.

13. Įtempkite automobilio diržą, traukdami įstrižinį diržą (17).
14. Atlikite kitus pasirinkto montavimo būdo veiksmus.